

MERCEDES – BENZ SPRINTER -kamerové vozidlo



Na kamerový monitoring a inšpekciu kanalizačných potrubí s priemerom do DN1600

SYSTÉM SA SKLADÁ

1. Farebná inšpekčná digitálna kamera typ KS 200 pre profily potrubí od DN 200 do DN 1600, s automatickým aj ručným zaostrovaním, s automatickým nastavovaním svetelnej citlivosti, s otáčaním kamerovej hlavice okolo pozdĺžnej osi – nekonečné, okolo zvislej osi – 300 stupňov, s vlastným osvetlením. Kamera je vyrobená s krytím IP 68.

1.1. Dialkovo ovládaný kamerový vozík L500/2HP s náhonom všetkých 4 kolies, snímač stranového naklonenia vozíka, so zariadením na meranie sklonu potrubia, s automatikou spätného chodu vozíka - koordinácia navíjania kábla a chodu, s dĺžkou kábla 200m, s elektronickým meraním dĺžky odvinutého kábla, prevedenie IP 68.

1.2. Ovládacie a monitorovacie pracovisko obsluhy Ecco Star s ovládacím pultom pre ovládanie pohybu kamerového vozíka a všetkých funkcií kamery, so zariadením na vkladanie textových a systémových dát do videozáznamu, farebný monitor veľkosti 14" a núdzový vypínač systému.

1.3. Profesionálna počítačová zostava a profesionálny špeciálny softvér dodávateľa kamery na ovládanie digitálnej farebnej kamery, digitálneho kamerového vozíka a elektrickej kabelovej cievky, na digitalizáciu, spracovanie a archiváciu snímaného videosignálu, na analýzu a spracovanie

inšpekčných výsledkov na PC vo forme tlačeneho protokolu a záznamu videosignálu na DVD RAM.



1.4. Vo vozidle zabudovaný **prenosný agregát elektrickej energie HONDA EU 30is 3 kVA**, s benzínovým motorom na napájanie inšpekčného systému, prenosného autonómneho inšpekčného systému aj výstražného dopravného označenia vozidla.

2. Prenosný autonómny inšpekčný systém na TV- inšpekciu kanalizačných prípojk

2.1. Tlačená farebná kamera KS 60 pre priemery potrubí od DN 70 do DN 220, so zabudovaným gravitačným senzorom pre stály vertikálny obraz kamery, s nekonečným otáčaním kamerovej hlavy, s integrovaným LED- osvetlením s intenzitou pre vysvetlenie priemeru DN220, s dĺžkou tlačného laminátového pera so zaliatym vodičom 60m.

2.2. Ovládací a pozorovací panel ECO Berlín 2, na ovládanie všetkých funkcií kamery, s TFT monitorom.

2.3. Prenosná tlačená farebná kamera sa dá jednoducho, cez konektor, napojiť na zariadenie inšpekčného vozidla so všetkými funkciami ovládania kamery, spracovania, archivácie a uloženia videozáznamu na hard disk PC vo vozidle, CD aj DVD pre zákazníka.

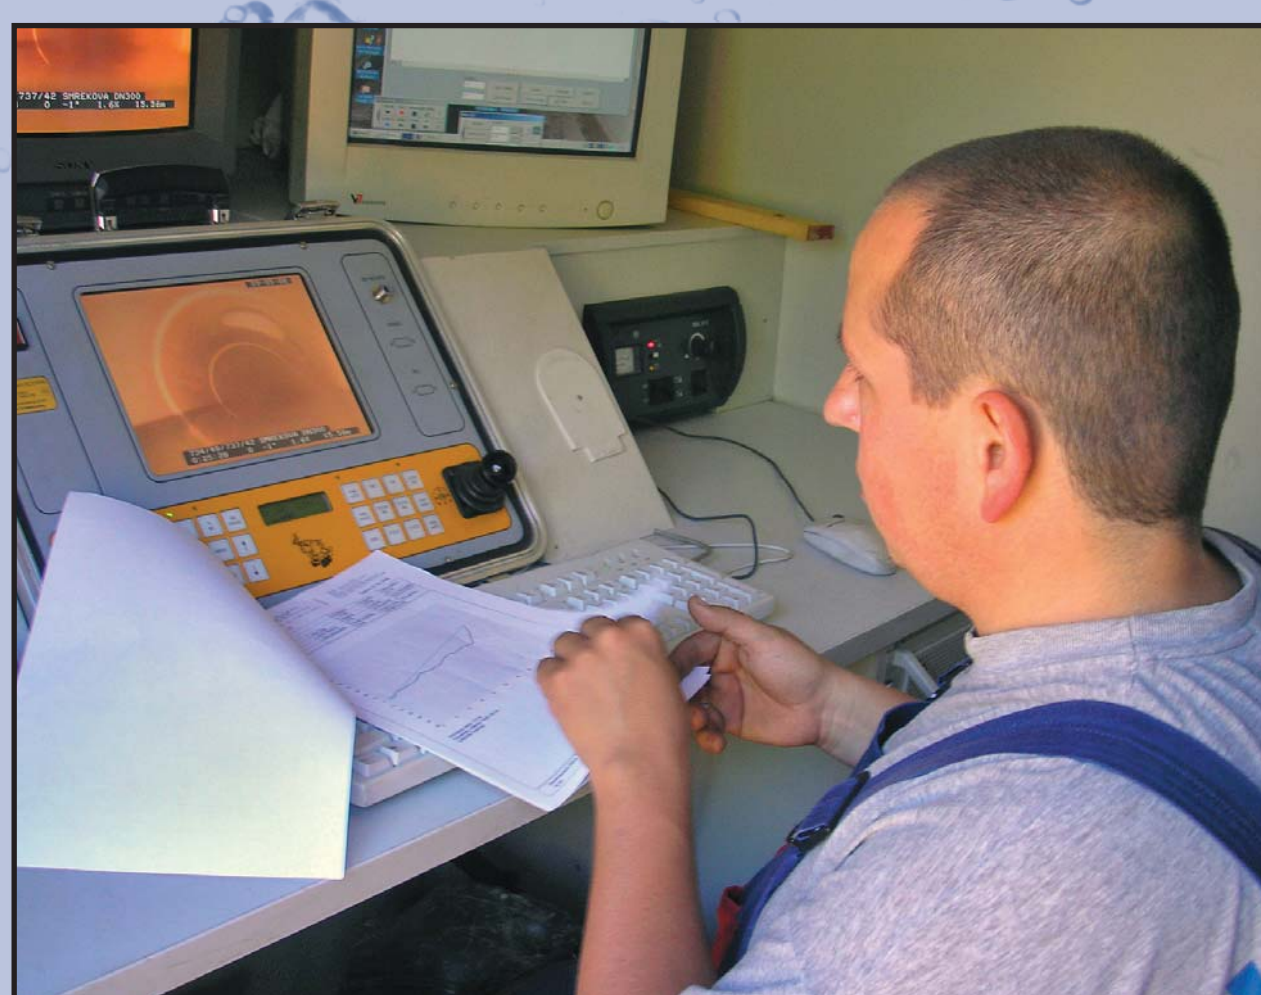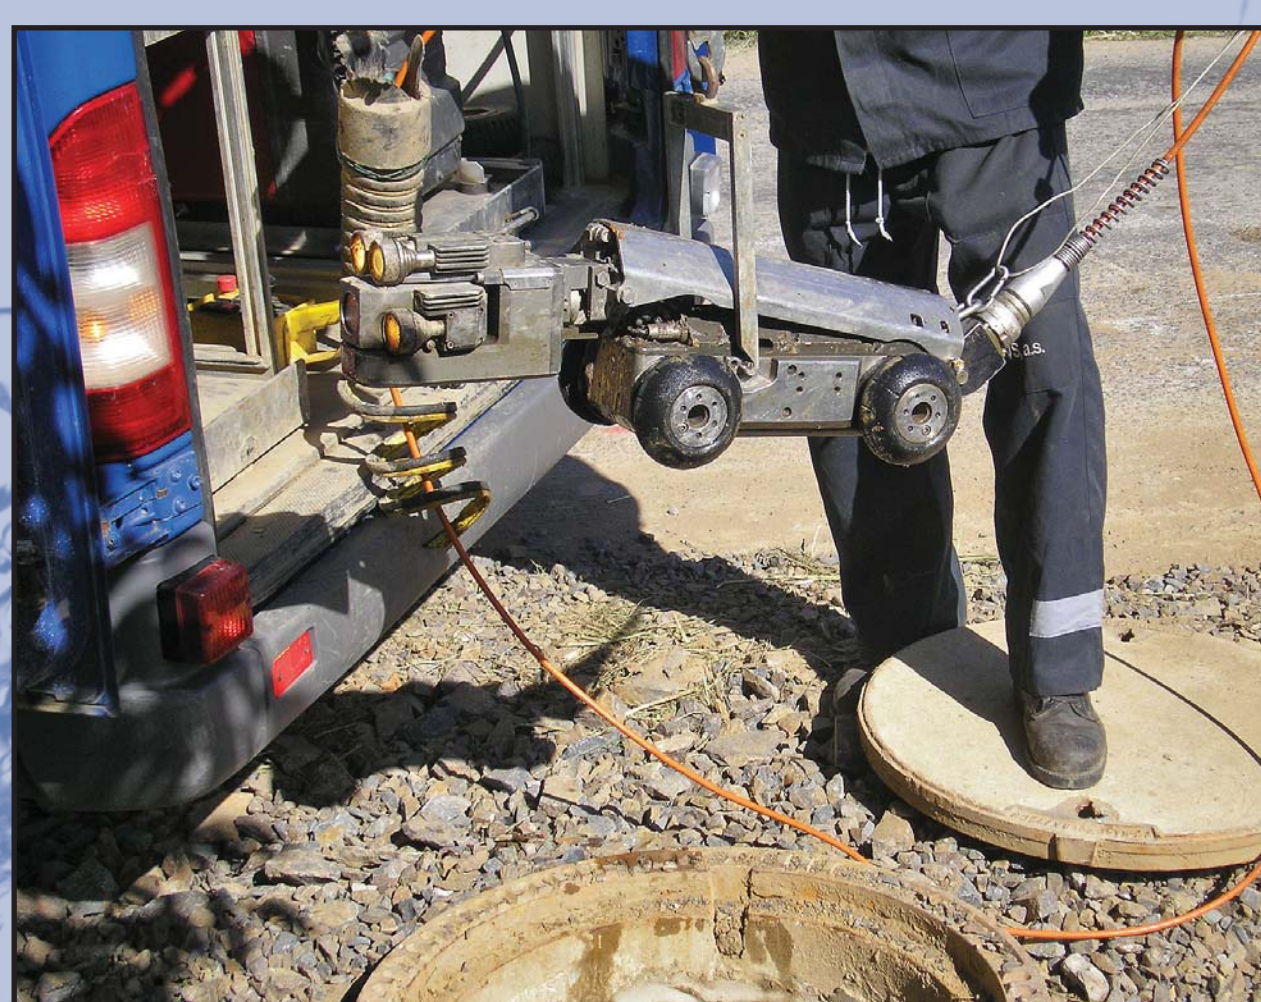

Prinášame Vám to najcenejšie...